

VL-SS

佐久間式フォノイコライザーアンプ専用インダクター

【概要】

「VL-SS」は、佐久間駿氏設計のフォノイコライザーアンプ回路専用開発されたインダクターです。仕様としては、旧カタログ品である可変インダクターVL-208, 209, 210に適合させ（※インダクタンスは固定式を採用）、この3タイプを1つの角型ケース内へ封入したものです。

なお、佐久間氏設計のフォノイコライザーアンプ回路専用最適化された製品のため、指定された回路以外には絶対にお使いにならないで下さい。

※本製品は、(株)サン・オーディオが特別に発注・販売し、製造は(株)タムラ製作所が行うカスタム品(特注品)という扱いになっております。

【電気的特性】

・インダクタンス (1kHz, 1V) ※下記数値は代表値です。(コアの特性上、多少のばらつきがあります)

C - 08 2.0H Typ.

C - 09 5.2H Typ. ※各タップは単独負荷(同時使用は不可)

C - 10 13.6H Typ.

・直流抵抗 ※下記数値は代表値です。(コアの特性上、多少のばらつきがあります)

C - 08 228Ω Typ.


C - 09 456Ω Typ.

C - 10 869Ω Typ.

・絶縁抵抗 DC500V 100MΩ Min. (端子～ケース間)

・耐電圧 AC500V 1分間 (端子～ケース間)

【外形図】

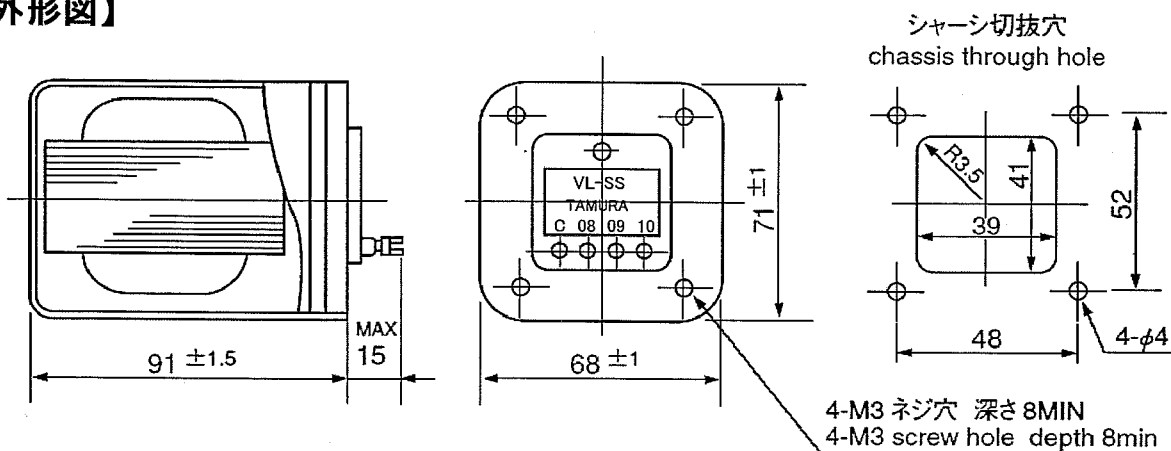

【注意事項】

⚠ 警告

- 通電中は本製品に触れないで下さい。感電の原因となります。

⚠ 注意

- 本製品は電子機器組み込み用に設計製造されたものです。直接外部から触れない様にご使用下さい。
- 水分や湿気により結露の生じない様にご使用下さい。感電等の原因となることがあります。
- 湿気や湯気、油煙、ほこりの多い場所、腐食性ガスを伴う環境では使用しないで下さい。感電等の原因となることがあります。
- 改造及び加工をしないで下さい。感電等の原因となることがあります。
- 他の回路が異常を起こした時の異常電流がインダクタに流れない様な設計でご使用下さい。